


# Chobert® 1142 / 1144 /1148



For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website [www.avdel-global.com](http://www.avdel-global.com).  
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site Web.  
 Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.  
 Per informazioni sull'installazione preghiamo consultare i manuali e la panoramica degli attrezzi sul nostro sito web.  
 Para ver información sobre máquinas de colocación, consulte nuestra página web, apartados visión general de máquinas y manuales.

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Countersunk head	Tête fraisée	Senkkopf	Testa svasata	Cabeza avellanada
Brass*	Laiton*	Kupfer-Zink-Legierung*	Ottone*	Latón*

\*: EN 12166 CW 508L DIN 17660 CuZn37

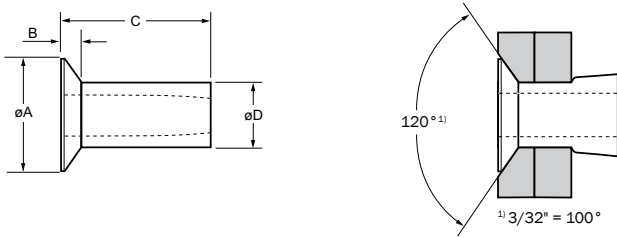


ø	Ø		Ø		øA	B	C	øD	Fasteners per pod / Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin / Rivetti per caricatore / Uds./carga	Brass		
	min.	max.	min.	max.						bright / brillante / blank / brillante / brillante /	electro tin plated* / etamage électrolytique* / verzinkt* / stagnato* / estañado electrolítico*	nickel plated / nickelé / vernickelt / nichelato / niquelado
nom.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	± 1	Part No/ref	Part No/ref	Part No/ref
3/32"		.062	.0980	.1005	.164	.035	.130	.097	90	01142-00304	01144-00304	01148-00304
	.062	.125					.192		61	01142-00306	01144-00306	01148-00306
	.125	.187					.255		46	01142-00308	01144-00308	01148-00308
	.187	.250					.317		37	01142-00310	01144-00310	01148-00310
1/8"		.062	.1285	.1315	.205	.036	.130	.128	90	01142-00404	01144-00404	01148-00404
	.062	.125					.192		61	01142-00406	01144-00406	01148-00406
	.125	.187					.255		46	01142-00408	01144-00408	01148-00408
	.187	.250					.317		37	01142-00410	01144-00410	01148-00410
5/32"	.062	.125	.161	.164	.245	.038	.192	.159	61	01142-00506	01144-00506	01148-00506
	.125	.187					.255		46	01142-00508	01144-00508	01148-00508
	.187	.250					.317		37	01142-00510	01144-00510	01148-00510
	.250	.312					.380		31	01142-00512	01144-00512	01148-00512
	.312	.375					.442		26	01142-00514	01144-00514	01148-00514

all dimensions in inches / en pouces / alle Maße in Zoll / in pollici / en pulgadas

\*: Avdel recommends tin plated parts are installed within nine months from the date they were produced / Avdel conseille d'utiliser les pièces en laiton étamé sous un délai de 9 mois après la date de production / Avdel empfiehlt, verzinnte Niete innerhalb 9 Monaten nach Produktionsdatum zu verarbeiten / Avdel raccomanda di utilizzare i prodotti stagnati entro nove mesi a decorrere dalla data di fabbricazione / Avdel recomienda utilizar sus piezas estañadas antes de nueve meses desde la fecha de su fabricación.



# Chobert® 1142 / 1144 /1148

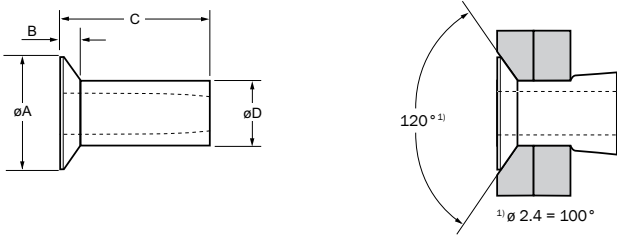

ø	Material		Surface		øA	B	C	øD	Fasteners per pod / Nombre de rivets par chargeur / Niete pro Magazin / Rivetti per caricatore / Uds./carga	Brass		
	bright / brillante / blank / brillante / brillante /	electro tin plated* / etamage électrolytique* / verzinnt* / stagnato* / estañado electrolítico*	nickel plated / nickelé / vernickelt / nichelato / niquelado	Part No/ref						Part No/ref	Part No/ref	
nom.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	± 1	Part No/ref	Part No/ref	Part No/ref
3/16"	.062	.125	.191	.194	.339	.056	.224	.190	52	01142-00607	01144-00607	01148-00607
	.125	.187					.286		41	01142-00609	01144-00609	01148-00609
	.187	.250					.349		33	01142-00611	01144-00611	01148-00611
	.250	.312					.411		28	01142-00613	01144-00613	01148-00613
	.312	.375					.474		25	01142-00615	01144-00615	01148-00615
	.375	.437					.536		22	01142-00617	01144-00617	01148-00617

all dimensions in inches / en pouces / alle Maße in Zoll / in pollici / en pulgadas

\*: Avdel recommends tin plated parts are installed within nine months from the date they were produced / Avdel conseille d'utiliser les pièces en laiton étamé sous un délai de 9 mois après la date de production / Avdel empfiehlt, verzinnte Niete innerhalb 9 Monaten nach Produktionsdatum zu verarbeiten / Avdel raccomanda di utilizzare i prodotti stagnati entro nove mesi a decorrere dalla data di fabbricazione / Avdel recomienda utilizar sus piezas estañadas antes de nueve meses desde la fecha de su fabricación.

ø	Resistance		
	Series 01142	Series 01144	Series 01148
nom.	lbf <sup>1)</sup>	lbf <sup>1)</sup>	lbf <sup>1)</sup>
3/32"	112	112	112
1/8"	224	224	224
5/32"	382	382	382
3/16"	517	517	517

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / resistencias máximas recomendadas