

# Avinox® XT BE61




For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website [www.avdel-global.com](http://www.avdel-global.com).  
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site Web.  
 Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.  
 Per informazioni sull'installazione preghiamo consultare i manuali e la panoramica degli attrezzi sul nostro sito web.  
 Para ver información sobre máquinas de colocación, consulte nuestra página web, apartados visión general de máquinas y manuales.

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Body: Stainless steel* Bright	Corps: Inox* Poli	Hülse: Edelstahl* Blank	Corpo: Acciaio inox* Lucido	Cuerpo: Acero inoxidable* Pulido
Stem: Stainless steel** Natural	Tige: Inox** Brut	Dorn: Edelstahl** Unbehandelt	Gambo: Acciaio inox** Nessuna finitura	Vástago: Acero inoxidable** Natural

\*: BS 3111 394S17, BS 3111 321S31, Werkstoff 1.4567

\*\* : AISI 321, AISI 304, Werkstoff 1.4541, Werkstoff 1.4301

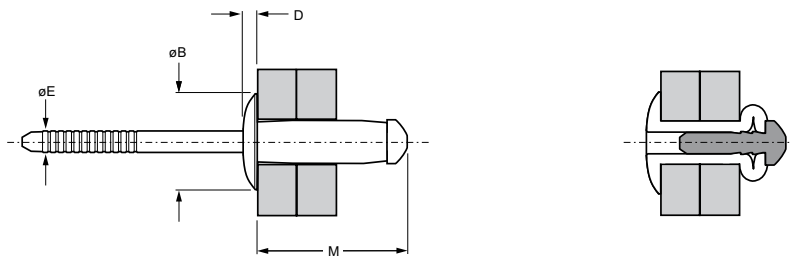

Ø	ØB		ØE		M	ØB	D	ØE	kN <sup>(1) 2)</sup>	kN <sup>(1)</sup>	Part No/ref
	min.	max.	min.	max.							
6.4 (1/4")	1.5	5.5	6.6	7.0	16.8	13.4	3.1	4.93	14.3	8.0	OBE61-00815
	5.0	9.0			20.8						OBE61-00819

all dimensions in mm / en millimètre / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) typical values with test method according to ISO 14589 (2000) / Valeurs moyennes obtenues selon la méthode de test de la norme ISO 14589 (2000) / typische Werte ermittelt nach Testmethode ISO 14589 (2000) / valori tipici con il metodo di prova secondo la normativa ISO 14589 (2000) / resistencias máximas recomendadas según ensayos ISO 14589 (2000)

2) includes stem in shear plane, where applicable / Avec présence de la tige dans le plan de cisaillement / mit Restdorn in Scherebene, wo zutreffend / Include il gambo nel taglio piano, dove applicabile / Cuando esté incluido el vástago en la zona de cortadura