

Outil de pose pour Monobolt® et boulons à sertir

Modèle 7287

Caractéristiques

- Outil hydro-pneumatique à tête déportée pour Monobolt® et boulons à sertir
- Course et force de traction optimisées
- Pose des fixations de gros diamètre en un seul coup
- Temps de cycle réduit
- Tête de pose légère
- Intensifieur indépendant monté sur châssis à roulettes
- Flexible de 3 m de long
- Large choix d'équipements de pose (issus du modèle 722) directement interchangeables pour s'adapter aux conditions de pose de votre application

Avantages

- Pose une large gamme de fixations en un seul coup
- Cadence de pose élevée
- Peut réduire vos coûts de main d'œuvre
- Peut accroître votre productivité
- Réduit la fatigue de l'opérateur
- Intégration facile à votre ligne d'assemblage
- Peut être équipé d'un coupe-bague pour démonter les boulons à sertir Avdelok®

Caractéristiques techniques


Poids du pistolet (sans équipt)	1,47 kg
Poids du pistolet (avec équipt)	<2,5 kg
Poids total (sans équipt)	40 kg
Force de traction @ 5,5 bar	32,4 kN
Course mini en charge	29 mm
à vide	32 mm
Temps de cycle (env.)	1,7 sec
Pression de service	5 - 7 bar
Volume d'air requis @ 5,5 bar	3,5 Litres
Niveau sonore	75 dB(A)
Vibration	<2,5 m/s ²

Capacité de pose

Avdelok®, Avtainer® et Monobolt® jusqu'au \varnothing 10mm (3/8"), Avbolt jusqu'au \varnothing 8 mm (5/16"), tout les autres boulons à sertir jusqu'au \varnothing 8mm (5/16"). Bouchons obturateurs Avseal® jusqu'au \varnothing 14mm



Dimensions (mm/pouces)

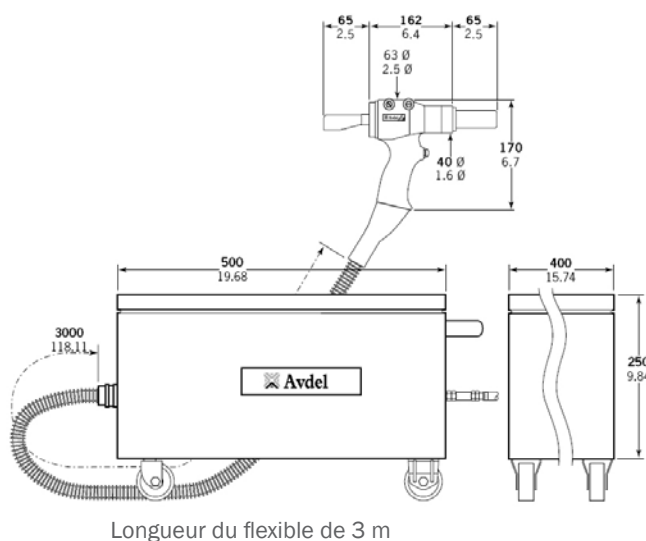

Pour des informations détaillées sur la capacité et les équipements de pose, merci de consulter le manuel de l'outil sur notre site Web www.avdel-global.com ou de contacter votre représentant local Avdel.



www.avdel-global.com

© 2010 Infastech, Rev. 03.2010

Avbolt®, Avdelok®, Avseal®, Avtainer® et Monobolt® sont des marques déposées de Avdel UK Limited.

La société se réserve la possibilité de modifier à tout moment les données figurant sur le présent document dans le cadre de sa procédure de développement et d'amélioration continue des produits. Votre représentant Avdel est à votre disposition, si vous avez besoin de valider les dernières données techniques mises en œuvre.

Avdel France S.A.S.
Bat. Le Monet Paris Nord 2 • 9 Allée des Impressionnistes
CS 59328 Villepinte • 95941 Roissy CDG Cedex
Tel. +33 (0) 1 49 90 95 00 • Fax +33 (0) 1 49 90 95 50
AvdelFrance@infastech.com