

Genesis® nG2 Druckluft-Nietgerät

Typ 71213 mit Schnellwechsel-Dornauffangbehälter

Typ 71214 mit festem Dornauffangbehälter

Merkmale

- Leichtes Gerät
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse und strapazierfähige Gummiummantelung des Gehäusebodens
- Schnellwechsel-Ausrüstung
- Schnellwechsel-Dornauffangbehälter (Typ 71213)
- Fester Dornauffangbehälter (Typ 71214)
- Einstellbare Dornabsaugung
- Verbesserte Werkzeugstandzeit
- Weicher, gummierter Handgriff
- Integrierter Zähler

Vorteile

- Reduziert Ermüdungserscheinungen beim Anwender
- Hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit
- Robustes Werkzeug
- Minimierter Luftverbrauch
- Weniger Zeitaufwand für Einrüsten und Ausrüstungswechsel
- Schnelleres Entleeren des Dornauffangbehälters
- Großer Verarbeitungsbereich
- Ergonomisch

Technische Daten

Gewicht (min. mit Ausrüstung)	2,1 kg
Zugkraft bei 5,5 bar	9,34 kN
Hub (min.)	17 mm
Taktzeit (ca.)	0,8 Sek.
Betriebsdruck	5 - 7 bar
Freie Luft pro Nietvorgang bei 5,5 bar	2,1 Liter
Arbeitsgeräusch	<75 dB(A)
Vibration	<2,5 m/s ²


Verarbeitungsbereich

Avdel Dornbruch-Blindniete bis zu \varnothing 4,8 mm (3/16"). Auch Avseal® II Dichtstopfen bis zu \varnothing 7 mm können verarbeitet werden.

Ausführliche Informationen zu Verarbeitungsbereich und Nietausrüstungen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung auf unserer Website www.avdel-global.com oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Avdel Repräsentanten.



Abmessungen (mm)

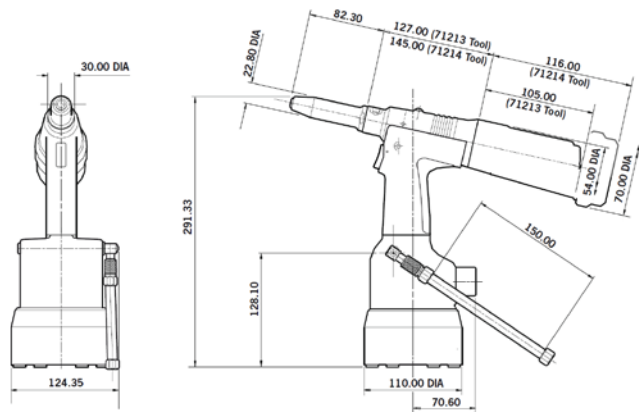

www.avdel-global.com

Avdel Deutschland GmbH
Rotenburger Str. 28 · 30659 Hannover
Tel. +49 (0) 511 7288-0 · Fax -133
AvdelDeutschland@infastech.com

© 2010 Infastech, Rev. 09.2011

Patent geschützt. Avseal® und Genesis® sind Warenzeichen von Avdel UK Limited

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Daher unterliegen die hier angegebenen Informationen grundsätzlich dem Ausschluss jeglicher Gewähr und dem Vorbehalt der jederzeit unbeschränkten Änderung ohne vorherige Ankündigung. Ihr lokaler Avdel Repräsentant steht Ihnen für neueste Informationen zur Verfügung.